

# IV2400

## 高显色可移黑胶车身贴

### 产品描述：

面膜：90micron 米黄色 PVC 光膜；  
胶水：可移除黑胶；  
底纸：140gsm 单面 PEK 本白纯木浆硅纸；  
宽幅：1.06/1.27/1.37/1.52m

### 产品特点：

- 1、产品高显色性，色彩还原度高，面膜颜色适合欧洲风格；
- 2、产品吸墨稳定，耐候性好，尺寸稳定性好；
- 3、通过 REACH(NO 1907/2006)、RoSH2.0 认证，符合欧盟环保要求。

### 产品应用：

适用于车身广告及装饰、板材应用、室内及室外广告。  
本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型和 UV 墨水喷印方式。

### 技术参数：

测试条件：室内温度 23±2℃、相对湿度 50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	90±10
底纸克重	g/m <sup>2</sup>	GB4669-1995	140±10
成品重量	g/m <sup>2</sup>	GB4669-1995	290±20
光泽度 60°	%	GB8807-88	≥70
初粘力	N/25mm	FTM 9	≥6
24h, 180°剥离力	N/25mm	FTM 1	≥9
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	≤1.0
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	≤0.6
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥45
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥40
施工温度	℃		20±10℃
适用温度	℃		-20~+70

\*以上所有参数的变更恕不另行通知

### 仓储条件：

所有 INFLEX 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过 6 层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 25±5℃、相对湿度 50±15%。在这种条件下，该产品储存期是 12 个月。

## 打印制作要求：

制作环境：INFLEX 产品建议在温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为  $50\pm 10\%$ ，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境；墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求： $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为  $50\pm 10\%$ ；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

## 质保条件：

存储期：在原始的包装中储存期限为 1 年；

使用期限：未打印画面，自产品生产日期起 2 年内有效，逾期不接受投诉。


## 重要备注：

INFLEX 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于 70% 以上喷绘打印效果有所下降。

本产品为可移除胶产品，针对漆板或光滑的背贴物，可保证二年期的可移除性能。不同批次产品不建议拼接。

## 产品应用：

※上海壹丰广场：

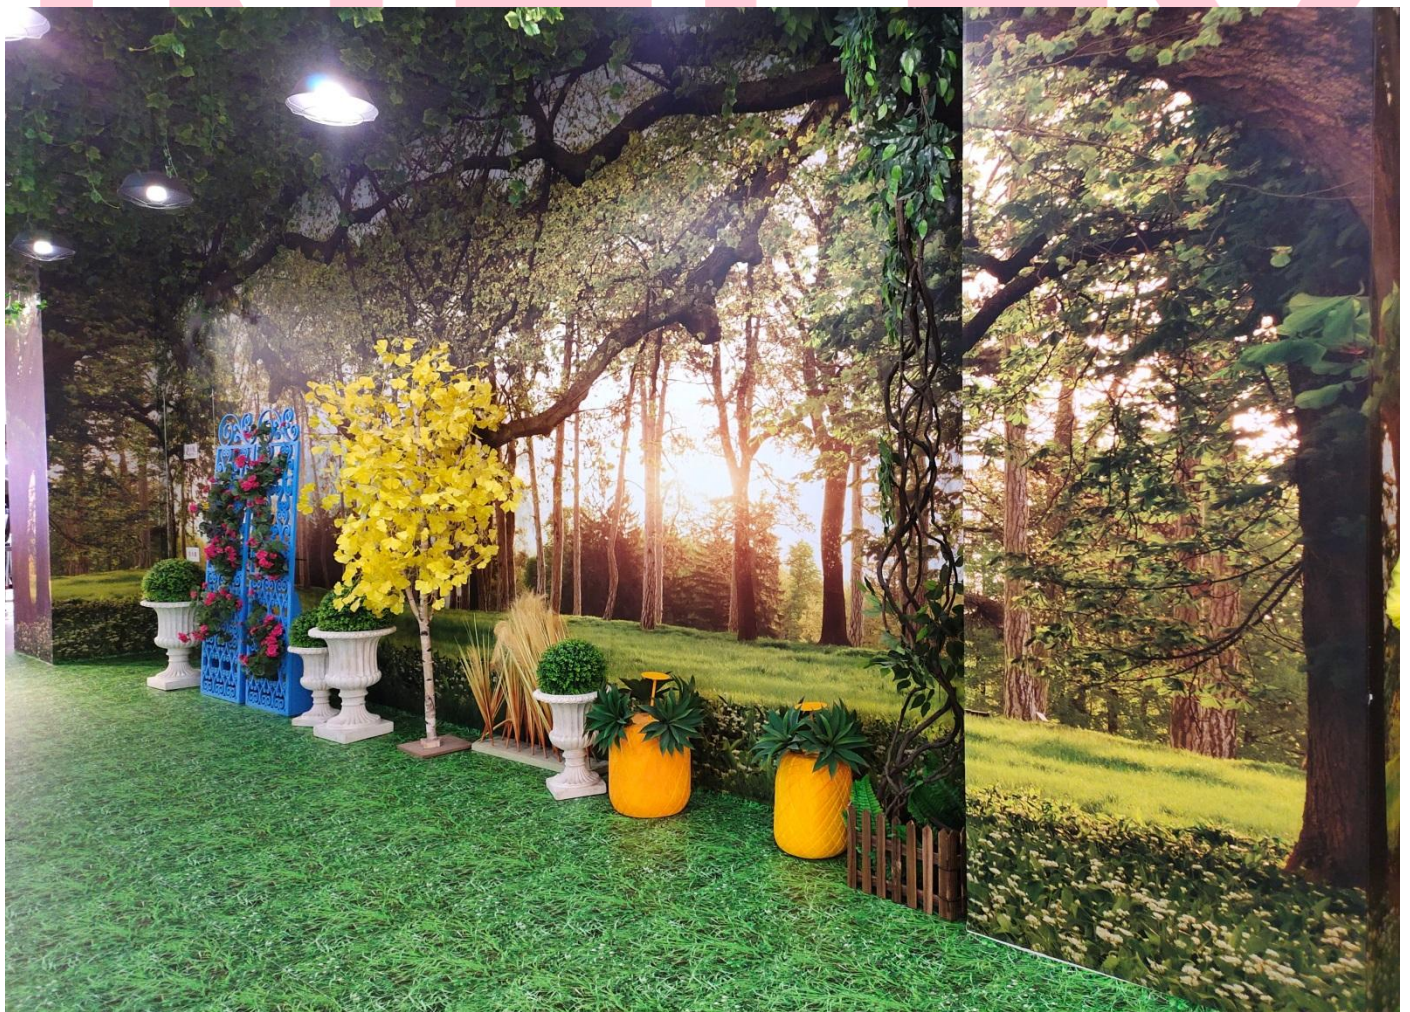

**INFLEX**®

No. 26, Xinhuan Road, Xinchang Industrial Zone Pudong District, 201314, Shanghai, China

Tel: +86 21 3127 2888 Fax: +86 21 3127 5255 Website: [www.nar.com.cn](http://www.nar.com.cn) Email: [info@nar.com.cn](mailto:info@nar.com.cn)



**INFLEX**®

No. 26, Xinhua Road, Xinchang Industrial Zone Pudong District, 201314, Shanghai, China

Tel: +86 21 3127 2888 Fax: +86 21 3127 5255 Website: [www.nar.com.cn](http://www.nar.com.cn) Email: [info@nar.com.cn](mailto:info@nar.com.cn)